

PE

POMPE A PISTONI
PISTON PUMPS




DIN 5462 SE

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

201 PE XXX 0 SE

201 PE XXX 0 SE
POMPA A PISTONI / PISTON PUMP
TIPO / TYPE
CILINDRATA / DISPLACEMENT
VERSIONE / VERSION
DIN 5462 SE

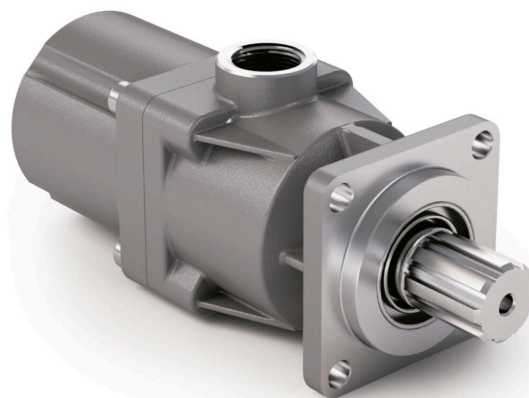

BIDIREZIONALE
BI-ROTATIONAL




PE 14

PE 25

PE 19

PE 30

TYPE	CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	E INLET	F OUTLET	WEIGHT kg
PE 14	201PE0140SE	230	88,5	63	100	1	1	10,8
PE 19	201PE0190SE	230	88,5	63	100	1	1	10,7
PE 25	201PE0250SE	230	88,5	63	100	1	1	10,6
PE 30	201PE0300SE	230	88,5	63	100	1	1	10,5

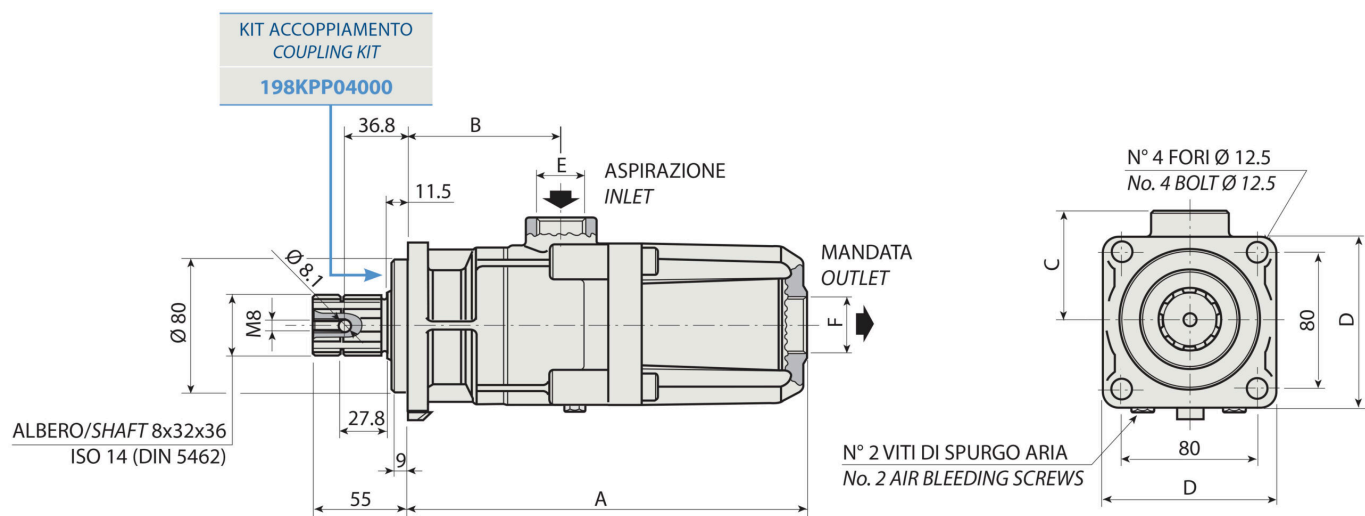

TYPE	CODE	DISPLAC cm ³	MAX CONTINUOUS OPERATING PRESSURE bar	MAX INTERMITT. OPERATING PRESSURE (MAX 30S) bar	MAX PEAK PRESSURE (P<= 0.1S) bar	MAX INTERMITTENT SPEED (P<=20 BAR) n/min r.p.m.	MAX CONTINUOUS SPEED (<=P1) n/min r.p.m.	MIN INTERMITTENT SPEED (<=P2X0.5) (MAX 30S) n/min r.p.m.
PE 14	201PE0140SE	16	330	360	500	2400	1800	400
PE 19	201PE0190SE	21,3	330	360	500	2400	1800	400
PE 25	201PE0250SE	26,7	330	360	500	2400	1800	350
PE 30	201PE0300SE	32	330	360	500	2400	1800	350